

この取扱説明書を良く読んでからお使いください  
日産自動車の発行する整備要領書と併せてお使いください  
取り付け後も大切に保管してください  
販売店様で取り付けをされる場合は本書を必ずお客様へお渡しください

## FJ20ウォーターコネクター

品番 191185  
適合 FJ20E(T)

### 取り付け準備

あらかじめフロントカバーを取り外して作業を行ってください。取り外したフロントカバーは洗浄し、油分を取り除いてください。

フロントカバーからウォーターコネクターを取り外してください。

- ・工業用ドライヤーまたはバーナーなどを用いてフロントカバーをあたためると取り外しが容易になります。
  - ・ハンマーなどで叩いてウォーターコネクターを抜き取ってください。
- 抜き取りづらい場合はコネクターを回転させ、接続部の接着剤の固着を解除して抜き取ってください。


### 取り付け

フロントカバーのコネクター差し込み口を洗浄し、接着剤などを取り除いてください。

ウォーターコネクターのフロントカバー側差し込み部分にロックタイトまたは液状ガスケットを塗布してください。

ウォーターコネクターに印された、合いマークを上向きにした状態でプラスチックハンマーなどでフロントカバーにウォーターコネクターを打ち込んでください。

ホース類を接続する際、差し込み口位置が復帰しづらい場合はコネクターの取り付け方向を調整してください。

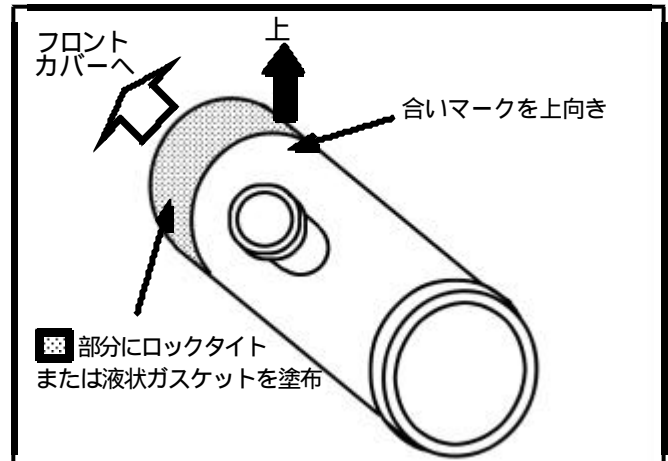

**TOMEI POWERED INC.**  
株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間1 737-3  
TEL 042-795-8411(代)  
FAX 042-799-7851  
<http://www.tomei-p.co.jp>